



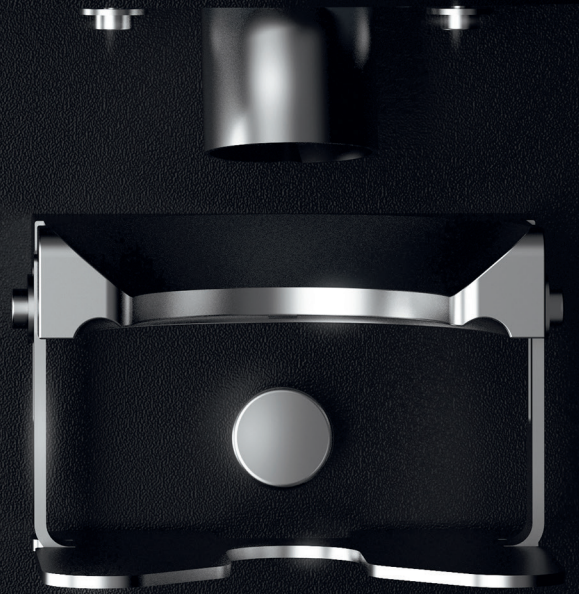

GRIND ON DEMAND

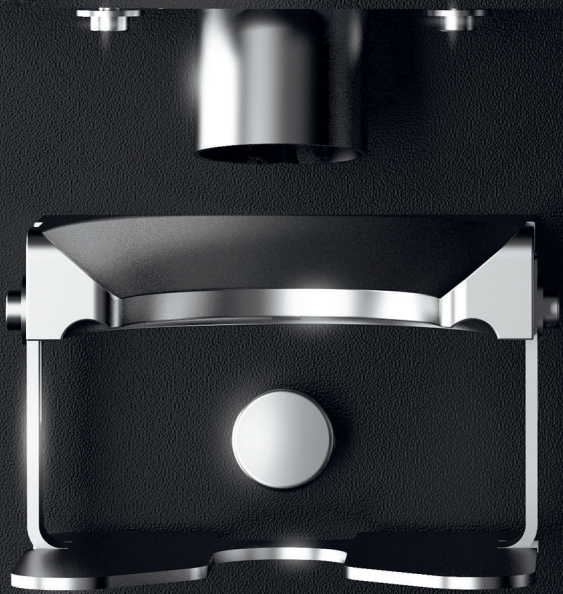

ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

# K30 TWIN





## K30 TWIN

|  |   |
|--|---|
| Spannung // Frequenz // Phasen<br>Voltage // frequencies // phases | 100 - 127 V // 50/60 Hz // 1~<br>220 - 240 V // 50/60 Hz // 1~  |
| Leerlaufdrehzahl<br>Idle speed                                     | 1350 rpm (50 Hz)<br>1650 rpm (60 Hz)  |
| Mahlscheibendurchmesser<br>Burr diameter                           | 2 x 65 mm   2 x 2.56 in   |
| Mahlscheibenmaterial<br>Burr material                              | Spezialstahl   Special steel  |
| Mittlere Mahlleistung*<br>Average grinding capacity*               | 2 x ca. 4 g/s   |
| Fassungsvermögen des<br>Bohnenbehälters<br>Bean hopper capacity    | 2 x ca. 800 g   2 x ca. 1.76 lb   |
| Max. Nennaufnahme<br>Max. nominal power                            | 2 x 850 W   |
| Abmessungen (B x H x T)<br>Dimensions (w x h x d)                  | 37 x 56 x 30 cm   |
| Verpackungsmaße (B x H x T)<br>Dimensions of packing (w x h x d)   | 45 x 37 x 58 cm   |
| Nettogewicht<br>Net weight   | 26.0 kg   |
| Bruttogewicht<br>Gross weight                                      | 29.0 kg   |
| Zertifizierung<br>Certifications                                   | CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation<br>Weitere auf Anfrage   Additional on request   |
| Normen<br>Standards  | EC / EN 60335 - 1<br>IEC / EN 60335-2-64<br>Konform mit   Conforms to Standard ANSI / UL 763<br>Zertifiziert gemäß   Certified to<br>CAN / CSA std. CSA-C22.2 No. 195<br>NSF / ANSI 8 |
| Standardfarben<br>Standard colors                                  | Silber & schwarz hochglanz   Silver & black highgloss<br>Schwarz-matt-feinstruktur   Matt black finestructure<br>Weiß-matt-feinstruktur   Matt white finestructure                    |

### SONDERAUSSTATTUNG

- Siebträgerauflage schmal (Dalla Corte)
- Siebträgerauflage angewinkelt (La Marzocco)

### SPECIAL EQUIPMENT

- Portafilter holder narrow (Dalla Corte)
- Portafilter holder angled (La Marzocco)

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Circa 30 % Platzeinsparung gegenüber zwei einzelnen K30 Espressomühlen
- Grind on demand: Frische aromaschonende Portionsvermahlung direkt in den Siebträger
- Stufenlose Mahlgradverstellung
- Ventilation für kühlere Vermahlung
- Beleuchtetes Display

### KEY FEATURES

- Saves approximately 30% space compared to two single K30 espresso grinders
- Grind on demand: Fresh aromasaving portion grinding directly into the portafilter
- Stepless grind adjustment
- Ventilation for cooler grinding
- Illuminated display



\* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.  
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.